

S33

S33 är en säkerhetsklassad dörr för miljöer där de estetiska kraven är lika höga som kraven på säkerhet. Köpcentra, hotell, kontor, lägenheter, läkarmottagningar och utrymmen med stöldbegärligt gods är några exempel på var den lämpar sig.

**Kan tillverkas i luckutförande.*



ÖVERSIKT

Tabellen anger exempelmått – dörrtypen kan tillverkas i andra modulstorlekar och karmyttermått – se även maxmått nedan.

Typ	Modul	Karndagmått (KDM)	Karmyttermått (KYM)	Vikt
Enkeldörr	10 x 21	900 x 2025	990 x 2093	93
Pardörr	15 x 21	1400 x 2025	1490 x 2093	130

Angiven karndaghöjd gäller vid anslagströskel. Max väggöppningsmått för till exempel 10x21 är 1020 x 2110 mm.

Vid 90 graders öppnad enkeldörr avgår 45 mm från karndagbredden. För pardörr gäller 90 mm.

Maxmått enkeldörr

Brand: (A60) 13x23/12x25 (A120 12x23)

Brandgas: 13x24

Inbrott: 13x27

Oklassat utförande: 13x27

Laminatplåt: 1165x2393 (KYM)

Maxmått pardörr

Brand: (A60) 24x24 (A120 23x23)

Brandgas: 24x24

Inbrott: 24x24

Oklassat utförande: 25x27

Laminatplåt: 2230x2393 (KYM) (lika delning).

KLASSNINGAR

Prestanda på dörrens egenskaper har provats av RISE (tidigare SP) och certifierats av RISE Certifiering. RISE utför regelbundna tillverkningskontroller i Dalocs fabriker.

Brandklass: EI30 , A60 , A120

Läs mer om [Brandregler](#) och brandklasser via länken.

Brandgastäthet: S₂₀₀ , S_a

Via länken hittar du ytterligare information om [Brandgastäthet](#) och varför det kan rädda liv.

Ljudreduktion (R_w): 38 dB , 43 dB , 48 dB , 50 dB , 53 dB (Tandemdörr)

Lär dig mer om [Ljudreduktion](#) och vad man bör ta hänsyn till vid projektering.

Inbrottsskydd: RC 3

Här kan du läsa mer om [Inbrottsskydd](#) och de olika inbrottsklasserna samt varför det är viktigt att låta en oberoende aktör certifiera dörrarna.

Korrosivitetsklass: C3 , C4


Är du fundersam kring hur korrosiv miljön är där dörren kommer att sitta? Då kan du hitta mer information här: [korrosionsskydd-och-korrosivitetsklasser](#).

KARM

Konstruktion: Som standard levereras den med vitmålad karm 41 med fast foder på gångjärnssidan. Karmen levereras sammansatt utan lösa delar. Tätningslist är placerad i ett spår i karmen. Flera olika utförande av karm finns: foder på gångjärnssidan, foder på båda sidor eller utan foder.


Isolering: Färdigisolerad med mineralull från fabrik.

Montering: Snabbt montage och fixering genom karmens efterjusterbara karmhylsor (insexnyckel).



Karm 41 (typ B)


Karm 41 –
foderbildande
G-sida (typ B)



Karm 42 (typ C)

Karm 42 – ej
foderbildande
(typ C)

KARMOMFATTNINGAR











Karm 41 + omfattning (typ A)

Karm 41 +
omfattning (typ
A)

TRÖSKEL

Dörren levereras som standard med förzinkad fasad anslagströskel.

	ATEGP Anslagströskel av hårdträ typ G		ATEHP Anslagströskel av hårdträ typ H		Anslagströskel av stål typ G, ATZGP Anslagströskel av stål typ G
	Anslagströskel av stål typ H, ATZHP Anslagströskel av stål typ H		Mekanisk tätningströskel Mekanisk tätningströskel		Tröskelplatta av stål, TPZP Tröskelplatta av stål
	0T+BOL Borstlist utan tröskel		Utanpåliggande mekanisk tätningströskel, UTT Utanpåliggande mekanisk tätningströskel		TPZP+SL Tröskelplatta av stål med släplista.

BESLAG & TILLVAL

Lås: Dörren levereras med monterat låshus Assa 510 som standard. Obs! RC3 kräver rund dubbelcylinder enligt SS 3522 klass 3 eller en oval cylinder med godkänt cylinderbehör.

SSF 200 skyddsklass 2 och SSF 1078 klass 2: Säkerhetsdörr Daloc S33 uppfyller SSF 200 skyddsklass 2, samt SSF 1078 klass 2, om dörren förses med 1 godkänd låsenhet enligt SSF 3522. Dörren behöver ej förses med extra förstärkningsbehör då det är en del av dörrens konstruktion.

Låsplacering: A=58 mm, B=33 mm (24 mm för pardörr) från gångjärnssida till centrum låskista. A/B mått gäller endast med Assa Connect och modulås, för övriga lås kontakta Daloc.

Övrigt: Tappbärande justerbara elförzinkade gångjärn. Säkerhetsbult i slutbleck och dubbla tappar i bakkant.

BRYTSKYDD




**Brytskydd
HDplus,
gångjärnssida**
Brytskydd
gångjärnssida



**Brytskydd
HDplus,
anslagssida**
Brytskydd
anslagssida


SPARKSKYDD




**Sparkskydd
av rostfritt
stål
(SPP250AG)**
Sparkskydd av
rostfritt stål,
250 mm




**Sparkskydd
av rostfritt
stål
(SPP850AG)**
Sparkskydd av
rostfritt stål,
850 mm




**Sparkskydd
SPP4 rostfritt
stål**
Sparkskydd
SPP4 rostfritt
stål




**Sparkskydd
av svart
gummi
(SGL250AG)**
Sparkskydd av
svart gummi,
250 mm.



**Sparkskydd
av svart
gummi
(SGL850AG)**
Sparkskydd av
svart gummi,
850 mm.




**Sparkskydd
av aluminium
(SAL250AG)**
Sparkskydd av
aluminium, 250
mm



**Sparkskydd
av aluminium
(SAL850AG)**
Sparkskydd av
aluminium, 850
mm

HANDSKYDD



**Handskydd
av rostfritt
stål**

Handskydd av
rostfritt stål

KLÄMSKYDD (Ståldörrar)



**Utanpåliggande
klämskydd –
vitt**

Utanpåliggande
klämskydd –
vit

**Utanpåliggande
klämskydd –
silvergrå**

Utanpåliggande
klämskydd –
silvergrå



**Utanpåliggande
klämskydd –
svart**

Utanpåliggande
klämskydd –
svart

POSTINLÄGG



PSN

Postinlägg
förmicklat



PSS

Postinlägg
svart



PSG

Postinlägg
grått



PSV

Postinlägg vitt

DÖRRÖGA



**Dörröga –
krom**

Dörröga –
krom




**Dörröga –
krom (matt)**

Dörröga –
krom (matt)



**Dörröga –
mässing**

Dörröga –
mässing



**Dörröga –
rostfritt**

Dörröga –
rostfritt

NYCKELTUB



**Nyckeltub
(NTKA)**
Nyckeltub

VENTILATIONSGALLER



V21
Ventilationsgaller
2x2, underkant
med insektsnät



V22
Ventilationsgaller
2x2, underkant
och överkant,
insektsnät



V31
Ventilationsgaller
4x2, underkant
med insektsnät



V32
Ventilationsgaller
4x2, underkant
och överkant,
insektsnät



V41
Ventilationsgaller
4x5, underkant
med insektsnät



V42
Ventilationsgaller
4x5, underkant
och överkant,
insektsnät



V51
Ventilationsgaller
6x5, underkant
med insektsnät



V52
Ventilationsgaller
6x5, underkant
och överkant,
insektsnät

MONTAGESATS



Montagesats
–
lättbetong/trärege
Montagesats –
lättbetong/träregevägg



Montagesats
–
stålregelvägg
Montagesats –
stålregelvägg

TANDEMDÖRR



Tandemdörr
Tandemdörrsutförande

KONSTRUKTION & UTSEENDE

Konstruktion: Dörrbladet är 58 mm tjockt, med fasad överfals och består av stålplåtar sammanfogade i en bockning med dolda plåtkanter vid dörrbladskanten. Sammanfogning sker genom limning och nitning.












Material: 1 mm stålplåtar och isolering av mineralull samt ev. gips.

Ytbehandling: Levereras färdigmålad i någon av våra standardkulörer eller med yta av trämönstrad laminatplåt ur standardsortimentet. Andra NCS-kulörer eller trämönster levereras på begäran.




Konfigurationsval

Nedan ser du möjliga konfigurationsval för dörrmodellen. Specifika klassningskrav kan innebära begränsningar. Kontakta gärna någon av våra säljare så hjälper de dig med mer information: [Support](#)

SPEGELMÖNSTER & INOMHUSLAMINAT

	1067 Mahogny 1067 Mahogny		1072 Vit (närmast NCS S0502-Y) 1072 Vit (närmast NCS S0502-Y)		1216 Teak 1216 Teak
	1217 Ek 1217 Ek		1218 Bok 1218 Bok		1227 Körsbär 1227 Körsbär
	1030 Liggande ek 1030 Liggande ek		1033 Ek 1033 Ek		1306 Vit (S 0500-N) 1306 Vit (S 0500-N)
	Spegelmönster – 2 speglar Spegelmönster – 2 speglar		Spegelmönster – 3 speglar Spegelmönster – 3 speglar		


IN- OCH UTOMHUSLAMINAT

	DL89E Golden Oak DL89E Golden Oak		Laminatplåt A16SME (närmast S1502-Y) Laminatplåt A16SME (närmast S1502-Y)		Laminatplåt DL7E Dark Mahogny Laminatplåt DL7E Dark Mahogny
--	---	---	---	--	---



**Laminatplåt
DL81E White
Wood
(närmast
S0502-R50B)**

Laminatplåt
DL81E White
Wood
(närmast
S0502-R50B)




**Laminatplåt
DL96E Dark
Oak**

Laminatplåt
DL96E Dark
Oak



**Laminat
N43SMEM
Metallic
Anthracite
(närmast
S7500)**

Laminat
N43SMEM
Metallic
Anthracite
(närmast
S7500)



**Laminatplåt
A14SME Vit
(närmast
0500-N)**

Laminatplåt
A14SME Vit
(närmast
0500-N)




**Laminatplåt
A40SME Vit
(närmast
0502-Y)**

Laminatplåt
A40SME Vit
(närmast
0502-Y)



**Laminatplåt
B35SME
(närmast
S4050-R90B)**

Laminatplåt
B35SME
(närmast
S4050-R90B)



**Laminatplåt
F33SME
Silver**

Laminatplåt
F33SME
Silver



**Laminatplåt
G13SME
(närmast
S1070-Y)**

Laminatplåt
G13SME
(närmast
S1070-Y)




**Laminatplåt
M10SME
(närmast
S8005-Y80R)**

Laminatplåt
M10SME
(närmast
S8005-Y80R)



**Laminatplåt
N11SME
(närmast
S3502-R)**

Laminatplåt
N11SME
(närmast
S3502-R)



**Laminatplåt
N3SME
(närmast
S9000-N)**

Laminatplåt
N3SME
(närmast
S9000-N)



**Laminatplåt
R8SME
(närmast
S2070-Y90R)**










Laminatplåt
R8SME
(närmast
S2070-Y90R)









**Laminatplåt
V8SME
(närmast
S7020-B90G)**

Laminatplåt
V8SME
(närmast
S7020-B90G)

GLASÖPPNING (Stäldörrar)

	<p>Säkerhetsglas 90x460 mm (BxH) Säkerhetsglas 90x460 mm (BxH)</p>		<p>Säkerhetsglas 460x90 mm (BxH) Säkerhetsglas 460x90 mm (BxH)</p>		<p>Säkerhetsglas 2 stycken 460x90 mm Säkerhetsglas 2 stycken 460x90 mm</p>
	<p>Säkerhetsglas 3 stycken 460x90 mm Säkerhetsglas 3 stycken 460x90 mm</p>		<p>Säkerhetsglas 90x90 mm Säkerhetsglas 90x90 mm</p>		<p>Säkerhetsglas 2 stycken 90x90 mm Säkerhetsglas 2 stycken 90x90 mm</p>
	<p>Säkerhetsglas 3 stycken 90x90 mm Säkerhetsglas 3 stycken 90x90 mm</p>		<p>Säkerhetsglas Ø90 mm Säkerhetsglas Ø90 mm</p>		<p>Säkerhetsglas 2 stycken Ø90 mm Säkerhetsglas 2 stycken Ø90 mm</p>
	<p>Säkerhetsglas 3 stycken Ø90 mm Säkerhetsglas 3 stycken Ø90 mm</p>				

NCS-KULÖRER (Daloc standard)

	<p>NCS S0502-Y NCS S0502-Y</p>		<p>NCS S0502-G50Y NCS S0502-G50Y</p>		<p>NCS S0500-N NCS S0500-N</p>
	<p>NCS S0300-N NCS S0300-N</p>		<p>NCS S1502-Y NCS S1502-Y</p>		<p>NCS S2500-N NCS S2500-N</p>




NCS S4500-N
NCS S4500-N




NCS S3502-B
NCS S3502-B



NCS S6502-B
NCS S6502-B



NCS S8000-N
NCS S8000-N



NCS S9000-N
NCS S9000-N



NCS S3020-B50G
NCS S3020-B50G



NCS S3050-G
NCS S3050-G



NCS S1070-Y10R
NCS S1070-Y10R



NCS S1070-Y40R
NCS S1070-Y40R



NCS S3040-Y60R
NCS S3040-Y60R




NCS S1580-Y90R
NCS S1580-Y90R



NCS S4050-Y80R
NCS S4050-Y80R

DALOC LINEA



AG
Daloc Linea
A/G-sida


BILDER & SKISSER



Säkerhetsdörr med panikregel, magnetkontakt och mikrobrytare i lås är en vanlig syn i butiker



I Skatteskrapans studentlägenheter används S33 med elektronisk läsning

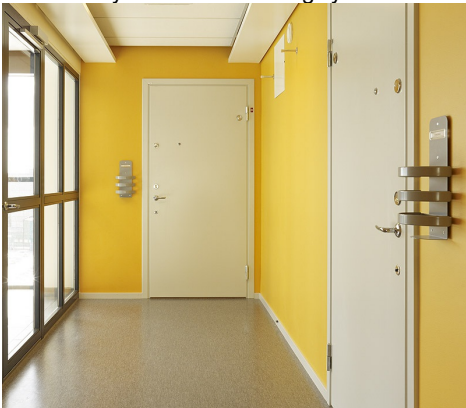

Säkerhetsdörrar från Daloc i studentbostäder



Den moderna Daloc-dörrens karakteristiska snedfasade överfals ger dörren ett snyggt utseende



Fabriksmonterade efterjusterbara karmhylsor och färdigisolerad karm underlättar snabbt och säkert montage.



Låshus Assa 510. Kan förses med motorlås.




Hullingförsedda tappar i bakkant och gångjärn med säkrade sprintar ökar säkerheten.




Dörbladet sammanfogas utan synlig plåtkant och med fasad överfals


SKISSER



Skiss enkeldörr, pardörr.

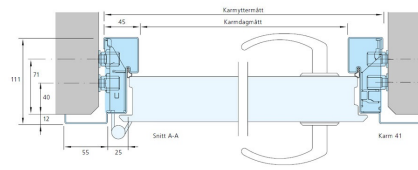

Skiss enkeldörr, snitt A-A.



Skiss pardörr, snitt B-B.